


Nichoir à Martin Pêcheur


à placer sous un pont

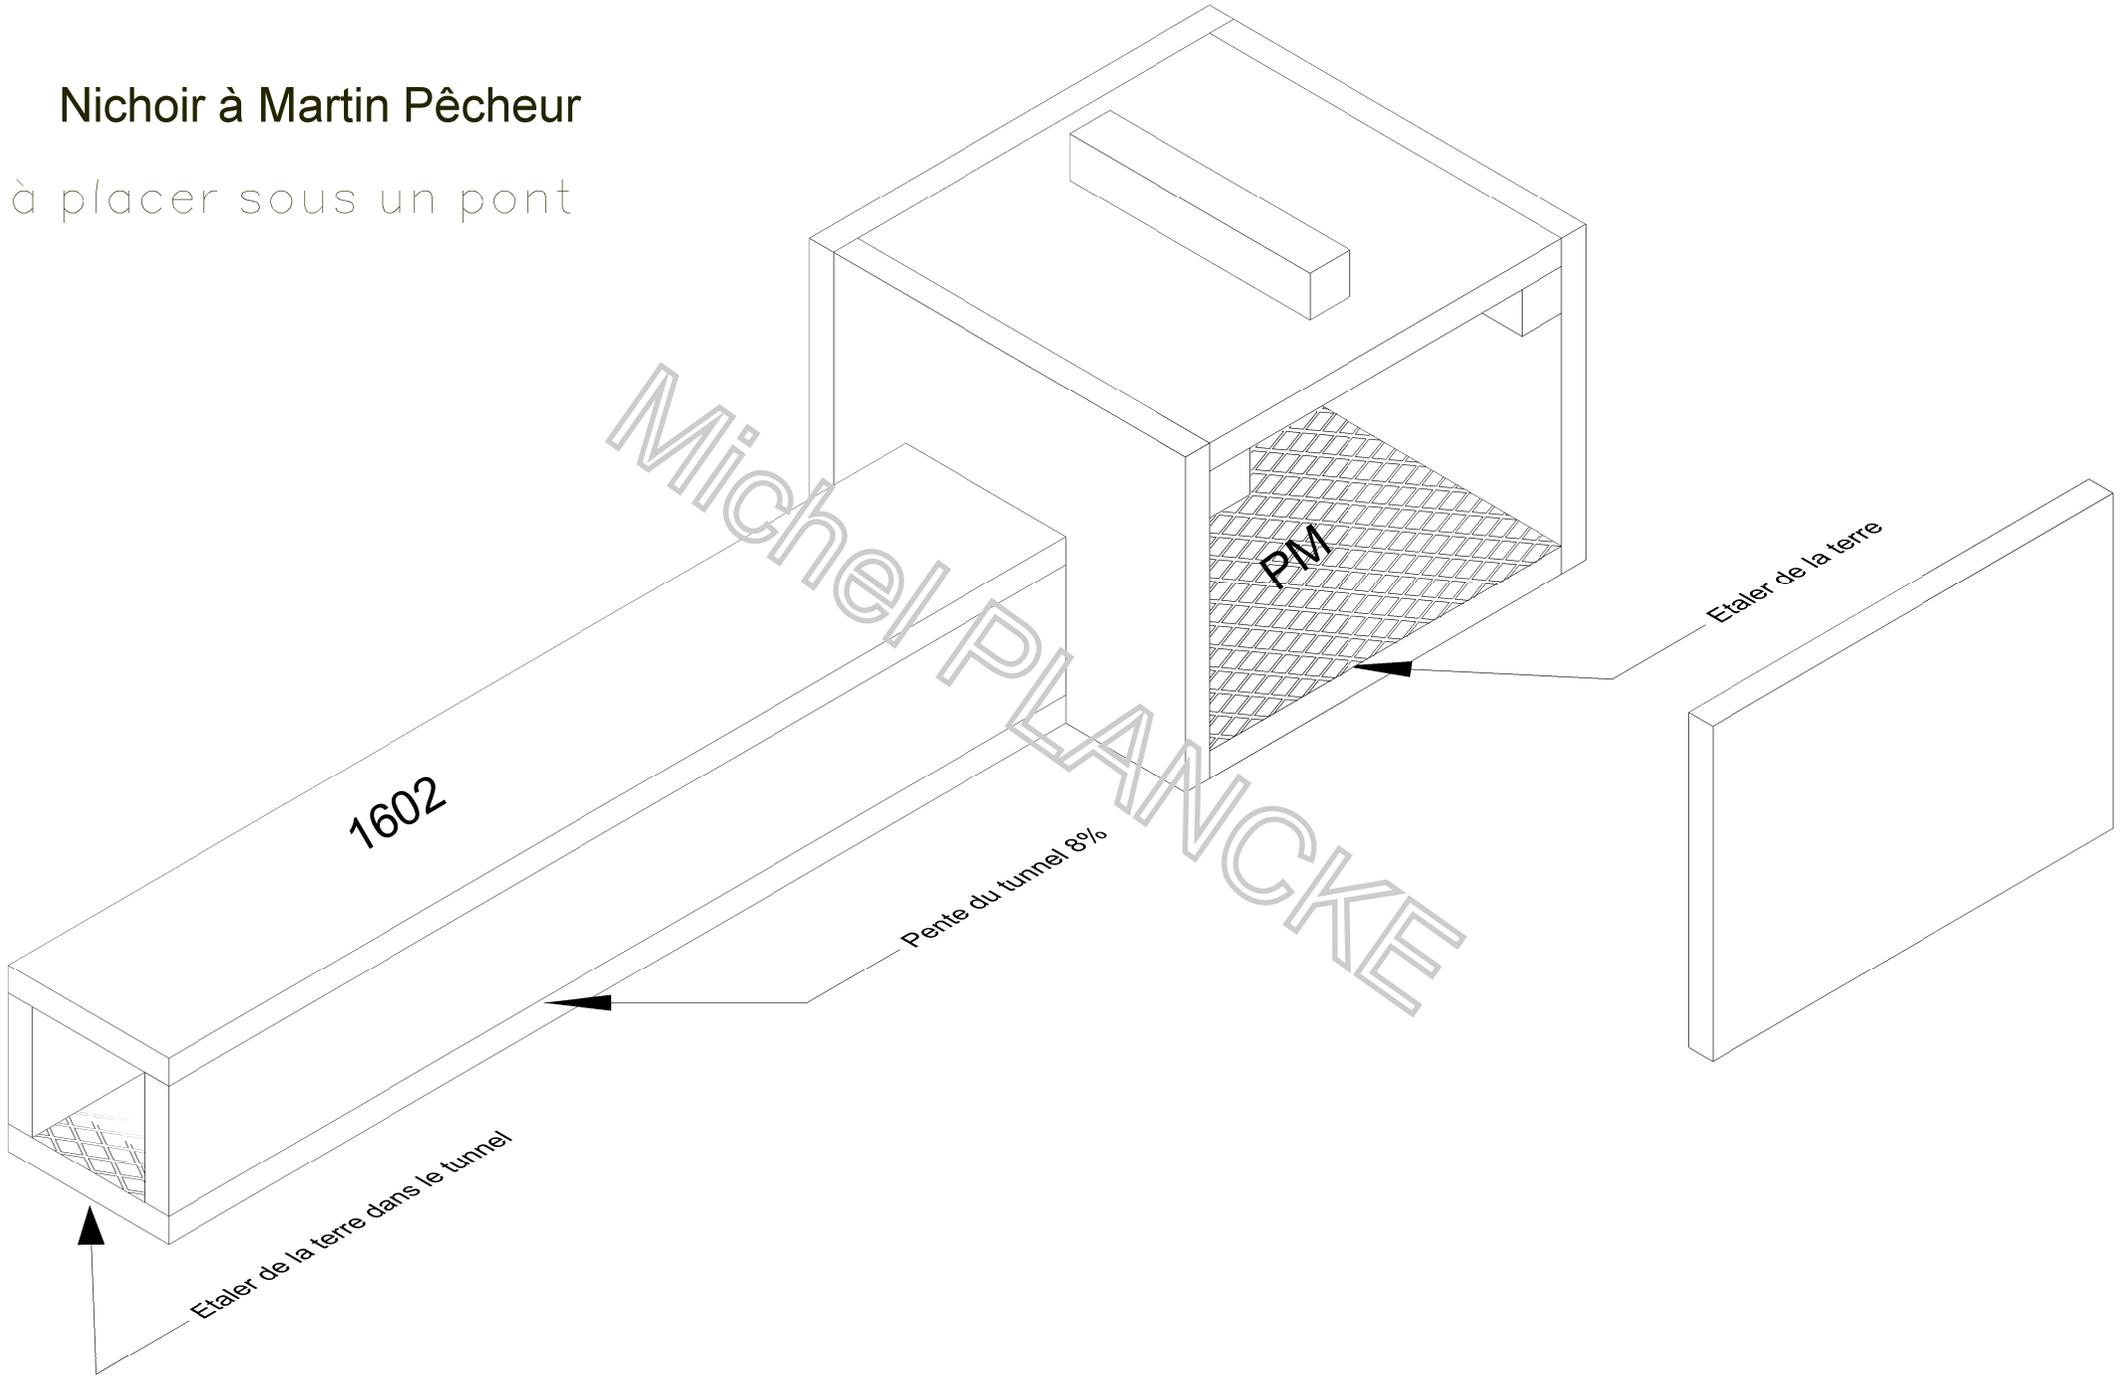

Nichoir à Martin Pêcheur

à placer sous un pont

Vue éclatée en 3D

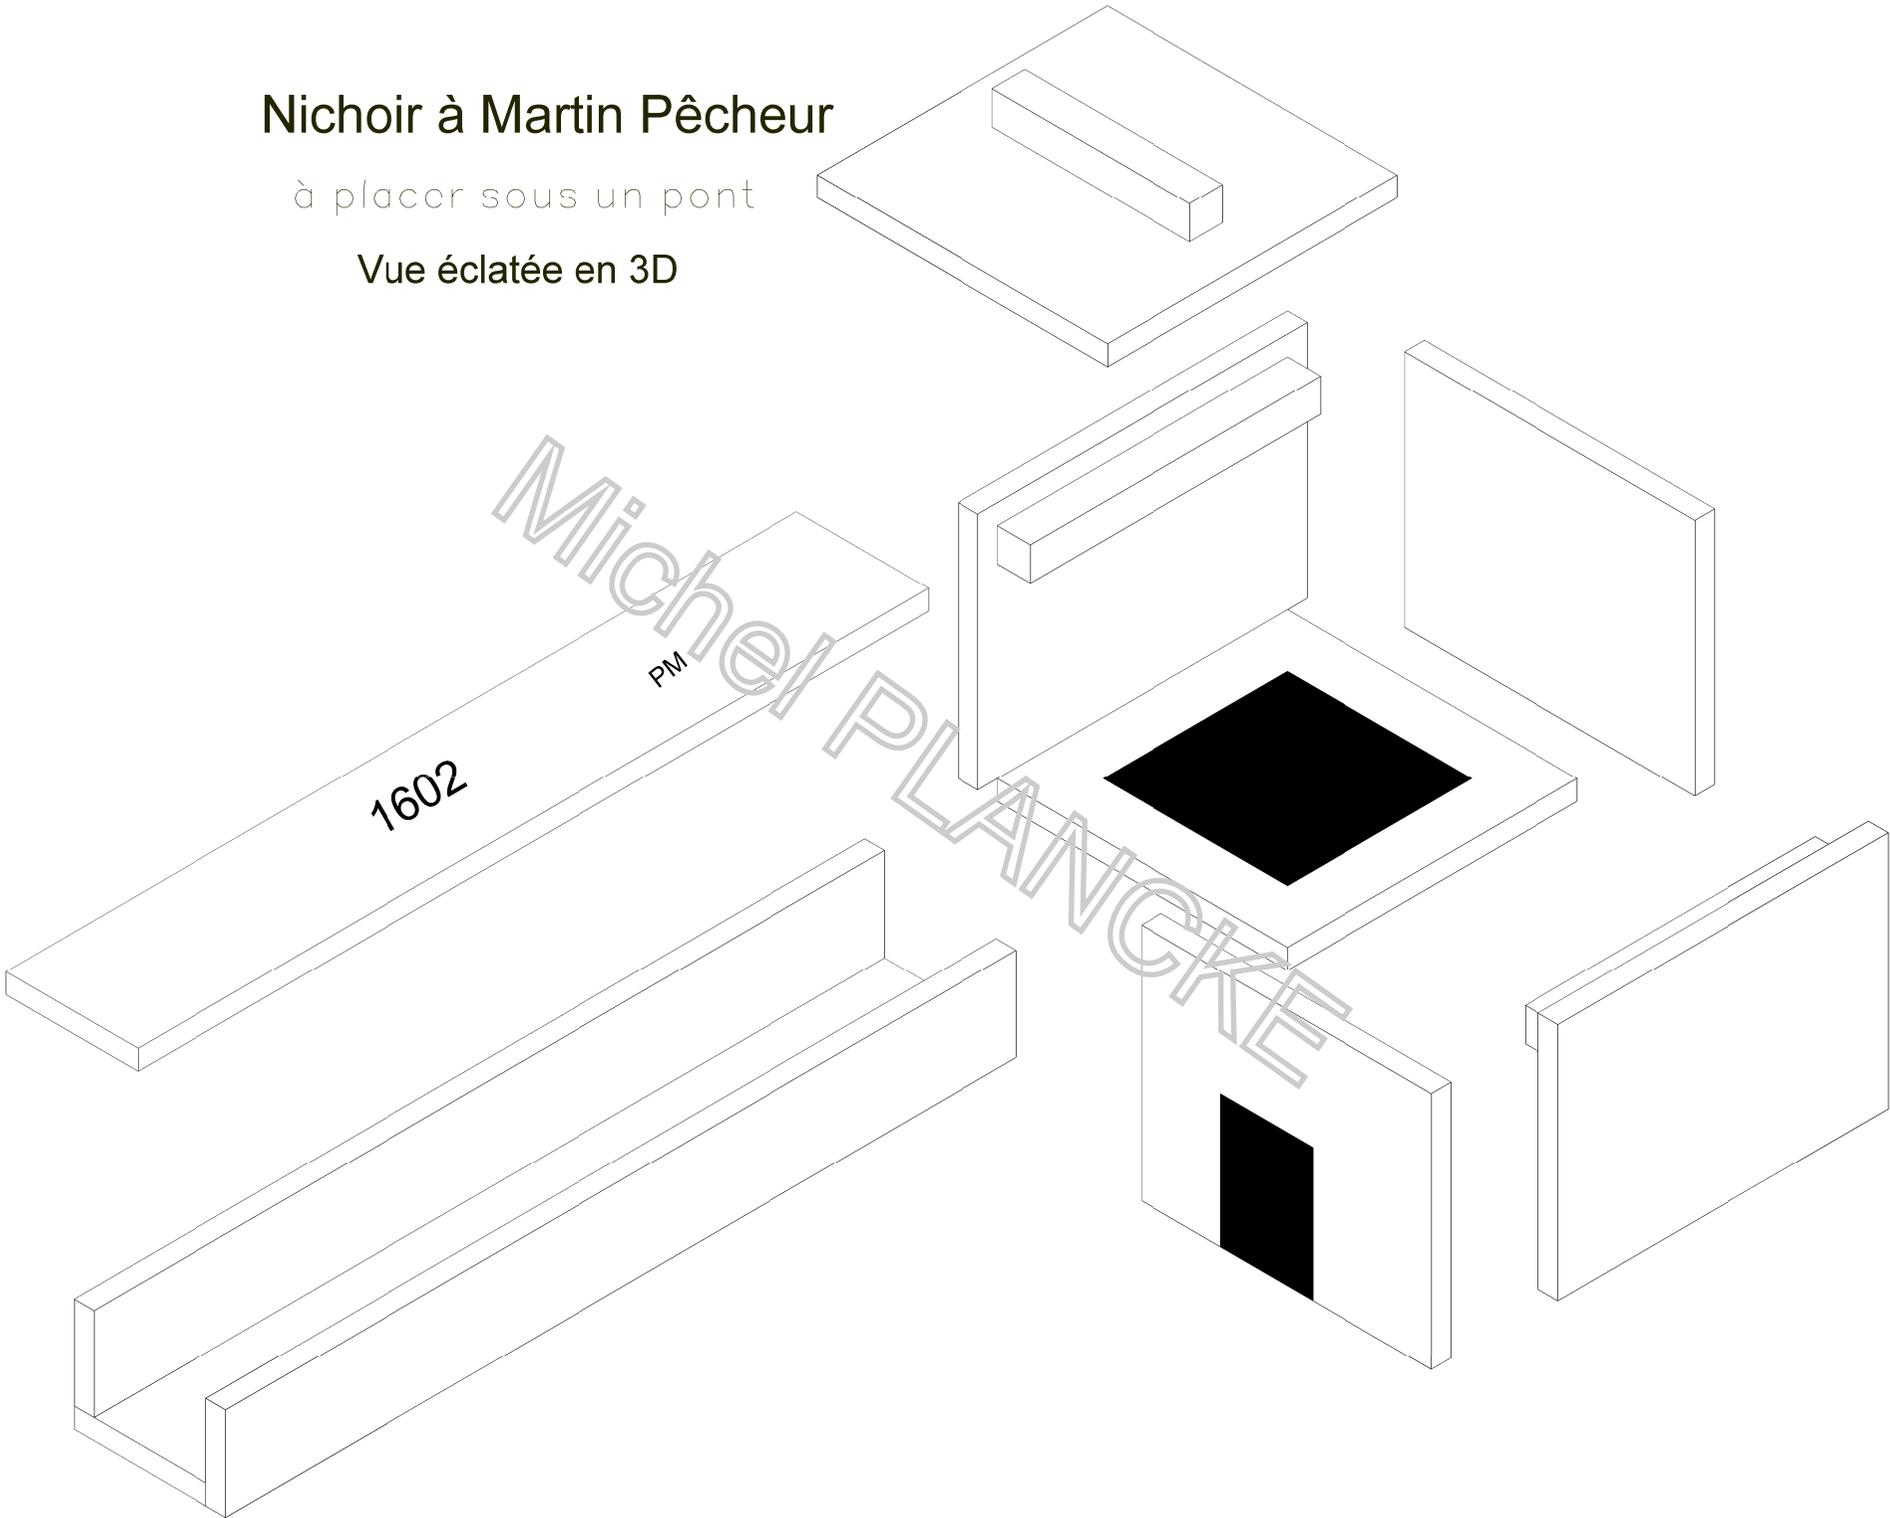


NICHOIR à Martin Pêcheur


A placer sous un pont

1602


Coupe verticale

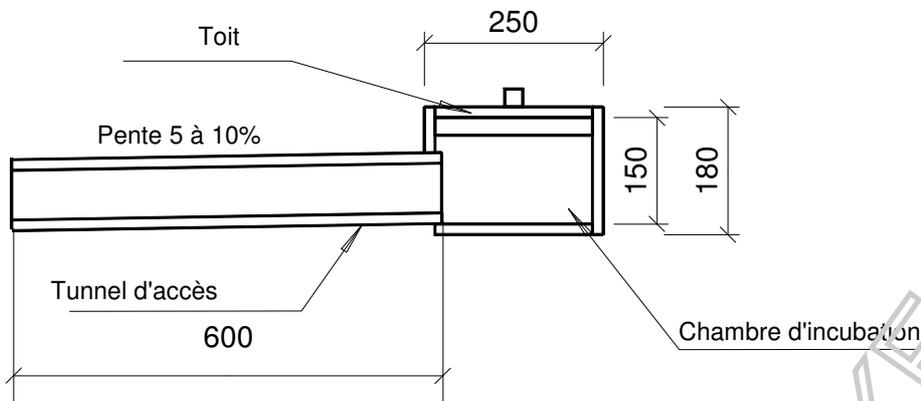

Vue de face

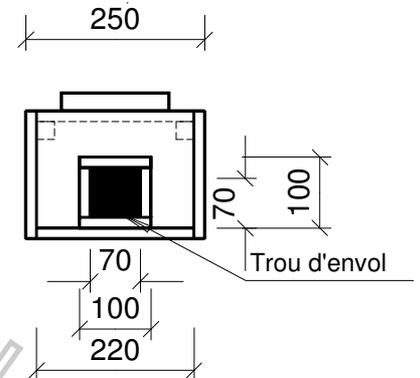

Vue de dessus sans le toit

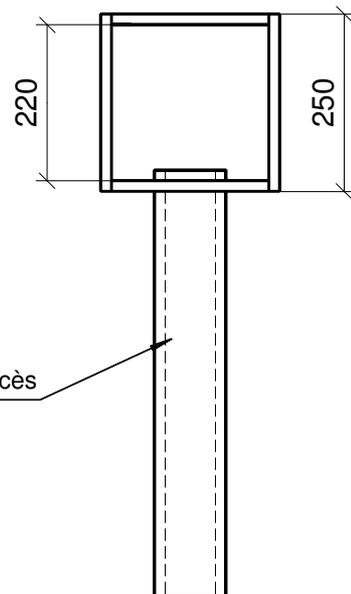

Quincaillerie

Désignation	Qu.	Longueur
Pointe ou vis de 4x35mm	20	35
Peinture bio	1	0,25 m ²
		MP

Réalisation
Michel PLANCKE

*Vous êtes libre d'utiliser ce document.
A condition d'en citer le paternité.*

Débit des bois

En contreplaqué CTBX de 15 mm

Désignation	Repère	Qu.	Longueur	Largeur	Epaisseur
Toit	A	1	220	220	15
Coté	B	2	250	180	15
Coté	C	1	220	180	15
Fond	D	1	220	220	15
Dessous / Dessus du tunnel	E	2	600	100	15
Coté du tunnel	F	2	600	70	15
Tasseau de la trappe et du toit	G	3	150	27	27

4 NICHOURS à Martin Pêcheur à placer sous un pont

Dans une plaque de contreplaqué CTBX BATIPIN en 15 mm

